

AQUAGIO 16/33 M




Max prietok	125 l/min
Max dopravná výška	8,5 m
Otáčky motora	2900 ot/min
Výtlak	1“1/4
Napätie	230V
Max výkon čerpadla	0,18kW
Krytie	IP68
Izolácia	Trieda F

Použitie:

Drenážne ponorné čerpadlo pre použitie do fontán, odvodnenie zaplavených priestorov prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú a mierne znečistenú vodu s teplotou do 40 °C. Priechodnosť častíc 6x10 mm.

Príslušenstvo:

Hadicový nástavec plastový 2ks, kábel H07RNF 1mm s dĺžkou 10m so sieťovou koncovkou. Dodáva sa s plavákovým spínačom.

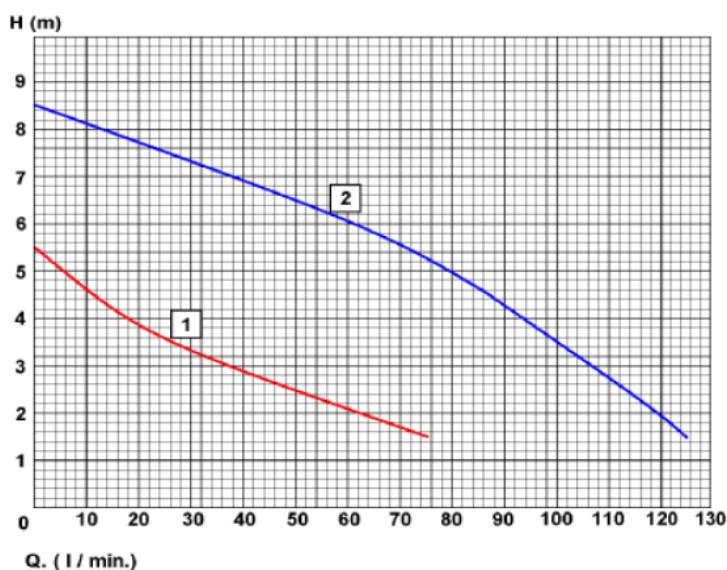

Materiálové zloženie:

Teleso čerpadla	Nerez AISI 304
Obežné koleso	Nerez AISI 304
Mechanická upchávka	Dvojitá: grafite/ceramic mazaná olejom
Hriadeľ	Nerez AISI 304
Kryt motora	Nerez AISI 304

- 1 AQUAGIO 16M
2 AQUAGIO 33M

Typ	Výkon kW	Napätie V	Prúd A	Váha Kg	Prietok											
					l/min	0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125
					m ³ /h	0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	5,25	6	6,75	7,5
AQUAGIO 16M	0,12	230 - 50 Hz	1,1	4	Dopravná výška m											
AQUAGIO 33M	0,18	230 - 50 Hz	1,9	5	mt.	5,5	4,5	3,6	3	2,5	2	1,5				
						8,5	8	7,5	7	6,5	6	5	4,5	3,5	2,5	1,5