





JN

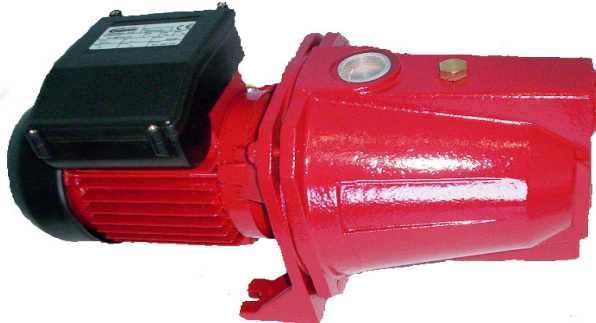

Max prietok 160 l/min
 Max doprava 46 m
 Otáčky motoru 2900 ot/min
 Výtlak 1"
 Napätie 230V
 Max výkon čerpadla 1,1kW
 Krytie IP44
 Izolácia Trieda F
 Maximálny pracovný tlak 6 bar
 Termická ochrana motora

Použitie:

Samonasávacie čerpadlo pre použitie do domácich vodární, prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú vodu s teplotou do 60 °C. Maximálna teplota prostredia 40 °C.

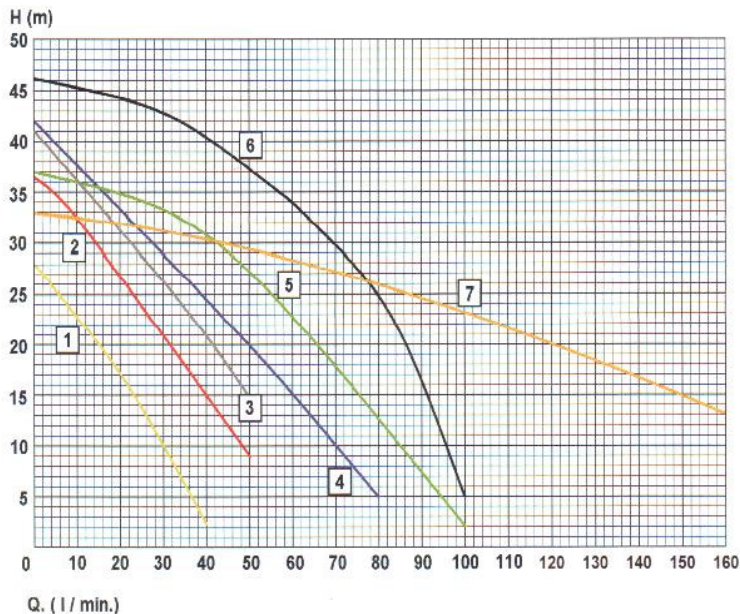

Teleso čerpadla Liatina
 Obežné koleso Noryl
 Mechanická upchávka Graphite /Alumina
 Hriadeľ Nerez AISI 430
 Kryt motora Aluminium

- 1 JN40M
- 2 JN 60M
- 3 JN 80M
- 4 JN 100M
- 5 JN 110M
- 6 JN 150M
- 7 JN 150LM

Typ	Výkon kW	Napätie V	Prúd A	Váha Kg	Prietok													Pripojenie vstup/výstup		
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160			
					m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6			
					Dopravná výška m															
JN 40M	0,3	230 - 50 Hz	2,7	13,2	mt.	28	23	17	10	2,5									1"x1"	
JN 60M	0,45		2,9	15		36	32	27	21	15	9									
JN 80M	0,6		4	17,5		41	36	31	26	21	15									
JN 100M	0,75		4,7	19		42	37	33	29	24	20	15	5							
JN 110M	0,75		4,7	16		37	36	35	33	31	27	23	13	2						
JN 150M	1,1		9,5	25		46	45	44	43	40	37	34	29							
JN 150LM	1,1		9,5	25		33					30	28	23	19	17	15	13			1"1/4"x1"