



AQUAINOX



Max prietok	225 l/min
Max dopravná výška	7,8 m
Otáčky motora	2900 ot/min
Výtlak	1"1/4
Napätie	230V
Max výkon čerpadla	0,75kW




Použitie:

Drenážne ponorné čerpadlo pre použitie do fontán, odvodnenie zaplavených priestorov prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú a mierne znečistenú vodu s teplotou do 40 °C.

Príslušenstvo:

Hadicový nástavec plastový, kábel H07RNF 1mm s dĺžkou 10m so sieťovou koncovkou. Dodáva sa z plavákovým spínačom.

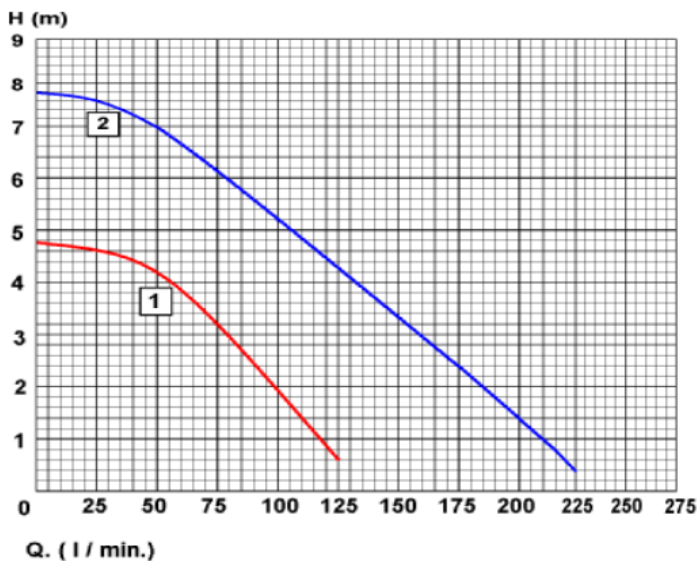

Materiálové zloženie:

Teleso čerpadla	Nerez AISI 304
Obežné koleso	Noryl
Mechanická upchávka	Keramid/carbon
Hriadeľ	Nerez AISI 430
Kryt motora	Nerez AISI 304

- 1 AQUAINOX 250
 2 AQUAINOX 750

Typ	Výkon kW	Napätie V	Prúd A	Váha Kg	Prietok														
					l/min	0	25	55	75	100	125	150	175	225					
					ml/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	11	14					
					Dopravná výška m														
					mt.	4,8	4,7	4	3,2	2	0,6								
						7,8	7,6	7	6,2	5,2	4,2	3,4	2,4	0,4					
AQUAINOX 250	0,25	230 - 50 Hz	1,9	5,5															
AQUAINOX 750	0,75	230 - 50 Hz	3,5	6,5															