





XJN

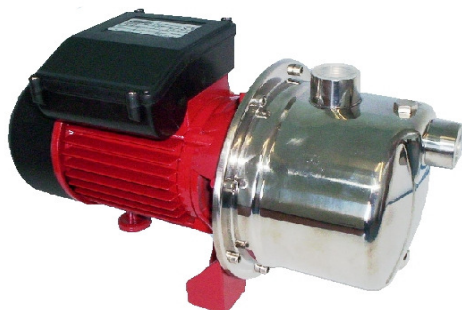

Max prietok	50 l/min
Max dopravná výška	40 m
Otáčky motora	2900 ot/min
Výtlak	1"
Napätie	230V
Max výkon čerpadla	0,75kW
Krytie	IP44
Izolácia	Trieda F

Použitie:

Samonasávacvie čerpadlo pre použitie do domácich vodárni, prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú vodu s teplotou do 60 °C, pri teplote okolia maximálne 40 °C.

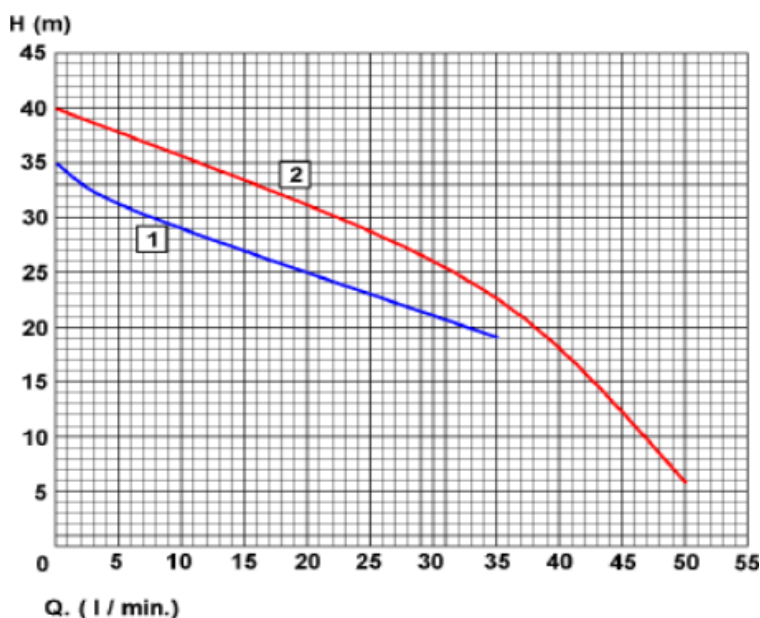

Teleso čerpadla	Nerez AISI 304
Obežné koleso	Noryl
Mechanická upchávka	Graphite /Alumina
Hriadeľ	Nerez AISI 430
Kryt motora	Aluminium

- 1 XJN 60M
- 2 XJN 100M

Typ	Výkon kW	Napätie V	Prúd A	Váha Kg	Prietok									
					l/min	0	5	10	20	30	35	40	50	
					m ³ /h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3	
					Dopravná výška m									
XJN 60M	0,45	230 - 50 Hz	3,2	8,4	mt.	35	31	29	25	21	19			
XJN 100M	0,75	230 - 50 Hz	5,7	15,4		40	38	35	31	26	22	18	6	